




[www.jansensystembau.com](http://www.jansensystembau.com)

# AKUSTIK SCHAUMSTOFF

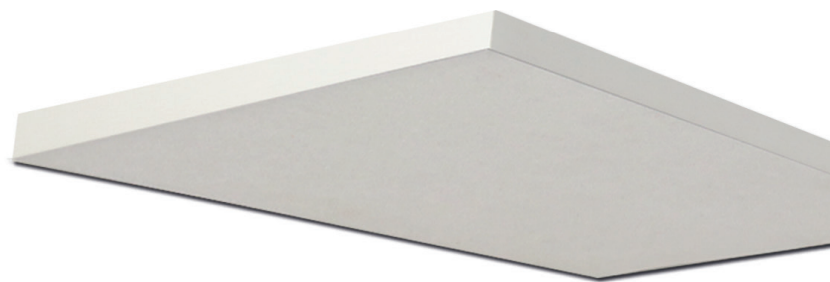

Die besonders leichten Akustik Elemente bestehen aus einem Melaminharzschäumstoff und sind schnell und einfach zu montieren. Insbesondere in Büros, Bildungseinrichtungen und Kindergärten spielt die raumakustische Gestaltung eine bedeutende Rolle.

Der **Akustik-Schaumstoff** MH ist in den Standardfarben weiß und grau lieferbar. Ebenfalls kann der Akustik-Schaumstoff MH mit einer Beschichtung nach RAL ausgeführt werden. Neben der Standardvariante mit geraden Kanten ist auch eine Dekorversion mit angefassten Kanten herstellbar.

Der Akustik-Schaumstoff wird mit einem Akustikkleber auf vorhandene Wand- oder Deckenflächen geklebt.

## EIGENSCHAFTEN

<b>Abmessungen</b>	500 x 1000 mm, 1000 x 1000 mm, 625 x 625 mm*
<b>Stärken</b>	25, 50, 100, 150 mm
<b>Rohdichte</b>	8 - 11 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandklasse</b>	B1 – schwer entflammbar
<b>Farben</b>	weiß, grau

Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 Äquivalenter Schallabsorptionsgrad $\alpha$		
Frequenz [Hz]	Akustik-Schaumstoff 20 mm	Akustik-Schaumstoff 50 mm
125	0,05	0,20
250	0,20	0,55
500	0,40	0,90
1000	0,65	1,00
2000	0,85	1,00
4000	0,90	1,00

\* Abweichende Abmessungen auf Anfrage